

Luftkonvektorer SL/SLS/SLW



Stilrene luftkonvekoter

SL/SLS/SLW



Fricos luftkonvektorer

SL, SLS & SLW tåler at blive set !




- ✓ Elegante
- ✓ Støjsvage
- ✓ Intelligente

SL-serien løser dine varme- og kølebehov

Installationsforslag

1. Solfanger (varme)

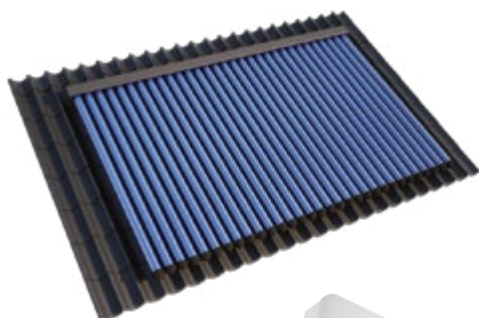

2. Hav- og jordvarmepumpe (opvarmning + afkøling)



3. Brændeovn med vandtank til brænde/ træpiller (varme)



Luftkonvektor SLW



Luftkonvektor SL, SLS



4. Luft til vand varmepumpe (varme)

1. Solfanger (varme)

- SL-serien direkte tilslutning til solfangeren.
- SL-serien tilsluttes til varmtvandsbeholder.

Udnyt solens energi til at dække en del af opvarmningsbehovet for din bolig, specielt fra forårs- til efterårssæsonen.

2. Hav- og jordvarmepumpe (opvarmning + afkøling)

- Effektiv varme i efterårs-, vinter- og forårssæsonen med en varmepumpekreds til lav temperatur.
- Afkøling om sommeren ved brug af kølemiddel fra forbindelsesslangen imellem hav- og jordvarme sløjfen, og radiatoren.

Udnyt varmepumpesystemet året rundt. Brug en eller flere SL/SLS/SLW til at opvarme ejendommen om vinteren eller få komfortabel og økonomisk afkøling i udvalgte værelser om sommeren.

3. Brændeovn med vandtank til brænde/ træpiller (varme)

- SL-serien direkte koblet til brændeovnen.
- SL-serien direkte koblet til varmtvandsbeholder.

Fordel varmen fra brændeovnen til resten af huset på en enkel måde.

4. Luft til vand varmepumpe (varme)

- Effektiv varme i efterårs-, vinter- og forårssæsonen med en varmepumpekreds til lav temperatur.

Smart og kosteffektiv løsning ved ændring af elektrisk opvarmning til et vandbåret system.

2-3 styk SL/SLS/SLW klarer normalt opvarmningen i et gennemsnitligt hus, hvilket giver lavere installations- og materialeomkostninger sammenlignet med en installation af traditionelle radiatorer.

Kontakt Tempus Heat A/S for yderligere information om hvordan Fricos produkter kan løse dine varme- og kølebehov.

Tekniske data | Luftkonvektor SLW med integreret styring. Fjernbetjening medfølger.


Typ	Luftmængde *1 [m³/h]	Varmeeffekt *2 [W]	Køleffekt total*3 [W]	Vægt [kg]	Dimension BxHxD [mm]
SLW400	140/320	1600	1140	14	902 x 335 x 128
SLW600	230/430	2350	1620	16	1102 x 335 x 128
SLW800	310/540	3250	2340	19	1302 x 335 x 128




SLW

Tekniske data | Luftkonvektor SL-DC1 med integreret styring. 🔌

Typ	Luftmængde *1 [m³/h]	Varmeeffekt *2 [W]	Køleffekt total*3 [W]	Vægt [kg]	Dimension BxHxD [mm]
SL200DC1	55/162	1090	830	17	737 x 579 x 129
SL400DC1	155/320	2350	1760	20	937 x 579 x 129
SL600DC1	248/461	3190	2650	23	1137 x 579 x 129
SL800DC1	370/576	4100	3340	26	1337 x 579 x 129
SL1000DC1	426/648	4860	3800	29	1537 x 579 x 129

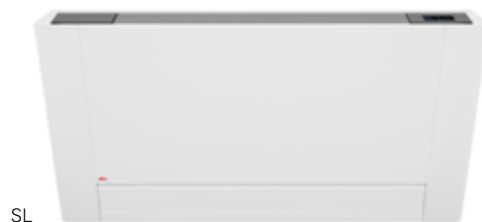

SL

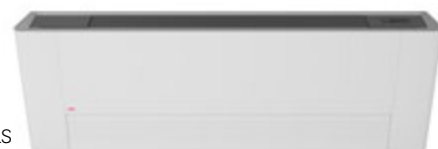

SLS

Tekniske data | Luftkonvektor SLS-DC1 med integreret styring. 🔌

Typ	Luftmængde *1 [m³/h]	Varmeeffekt *2 [W]	Køleffekt total*3 [W]	Vægt [kg]	Dimension BxHxD [mm]
SLS200DC1	49/140	780	560	12	737 x 370 x 129
SLS400DC1	119/250	1570	1040	14	937 x 370 x 129
SLS600DC1	204/390	2380	1640	16	1137 x 370 x 129
SLS800DC1	343/540	3250	2310	19	1337 x 370 x 129
SLS1000DC1	403/600	3910	3140	23	1537 x 370 x 129

Tekniske data | Luftkonvektor SL-R1 med ekstern styring 🔌

Typ	Luftmængde *1 [m³/h]	Varmeeffekt *2 [W]	Køleffekt total*3 [W]	Vægt [kg]	Dimension BxHxD [mm]
SL200R1	55/162	1090	830	17	737 x 579 x 129
SL400R1	155/320	2350	1760	20	937 x 579 x 129
SL600R1	248/461	3190	2650	23	1137 x 579 x 129
SL800R1	370/576	4100	3340	26	1337 x 579 x 129
SL1000R1	426/648	4860	3800	29	1537 x 579 x 129

Tekniske data | Luftkonvektor SLS-R1 med ekstern styring. 🔌

Typ	Luftmængde *1 [m³/h]	Varmeeffekt *2 [W]	Køleffekt total*3 [W]	Vægt [kg]	Dimension BxHxD [mm]
SLS200R1	49/140	780	560	12	737 x 370 x 129
SLS400R1	119/250	1570	1040	14	937 x 370 x 129
SLS600R1	204/390	2380	1640	16	1137 x 370 x 129
SLS800R1	343/540	3250	2310	19	1337 x 370 x 129
SLS1000R1	403/600	3910	3140	23	1537 x 370 x 129

*1) Minimal og maksimal luftmængde.

*2) Gælder ved vandtemperatur + 50/44 C , lufttemperatur + 20 C, maksimal luftmængde.

*3) Gælder ved afkølet vandtemperatur + 7/12 C , lufttemperatur + 27 C, relativ fugtighed 50 %.

*4) Målt i et rum med volumen på 100 m³ og i efterklangsfeltet (efterklangstid 0,5 sekunder) ved laveste / højeste blæsetrin.

5 hurtige



- BLDC lavenergimotor
- Indbygget fuldautomatisk styring med touch panel (model DC og SLW)
- Fjernstyring af blæsehastigheden med ekstern signal 0-10V (model R) eller med fjernbetjening (SLW)
- Plug and Play – ledning med stikprop
- Lavt støjniveau fra 24Db(A)*4

Ekstra udstyr

Type	Beskrivelse
LB0157	Fodkonsol
V20139	Ventil kit SL, 2-vejsventil, Aktuatorer
V20661	Ventil kit SLS, 2-vejsventil, Aktuatorer
V20687	Ventil kit SLW, 2-vejsventil, Aktuatorer
FCR230	Betjeningspanel til SL/SLS R1 serien



LB0157



V20139/V20661/V20687



FCR230

Yderligere information findes på www.tempusheat.dk

Vi har lyttet til vore kunders ønsker



Enkel installation


Et vægudtag –
og elinstallationen er klar.

Fricos SL- serie leveres med ledning og stikprop. Hvis der findes et vægudtag i nærheden, behøver installatøren kun at tilslutte rør til radiatoren!




Kompakt størrelse i
et elegant design

Model SLS måler kun 37 cm i
højden og har en dybde på 13 cm til
sammenligning med andre fabrikater
på markedet, der har en dybde mellem
20 og 25 cm. Dette betyder, at SLS
passer ind, hvor andre luftkonvektorer
ville fylde for meget.



Kompakt størrelse

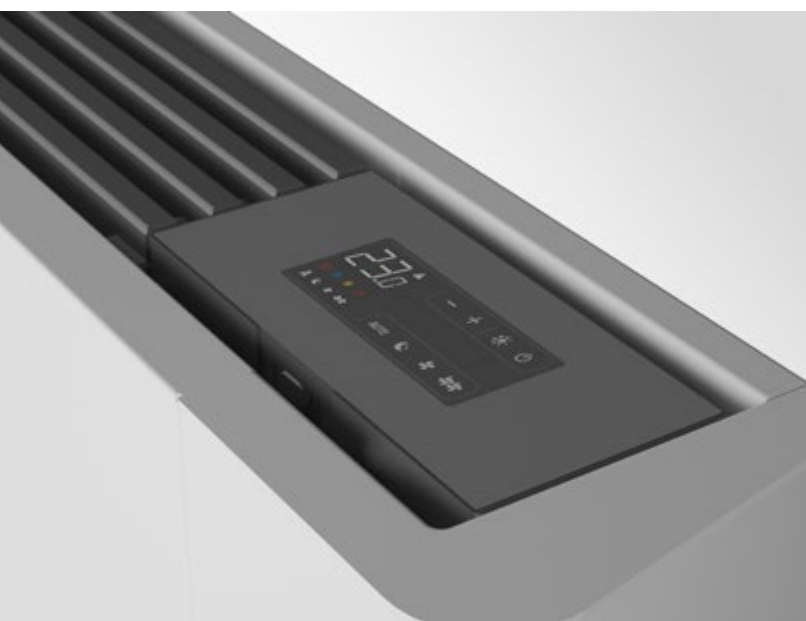

Indbygget fuldautomatisk termo-
statstyring

SL/SLS-DC1 og SLW leveres med en
integreret og intelligent termostatsstyring
og brugervenligt betjeningspanel. Når
den ønskede drift og temperatur er
indstillet (kulde eller varme), sikrer
luftkonvektoren, at den ønskede
temperatur opnås hurtigst muligt
samtidig med det lavest mulige
støjniveau.

Confiance
Asiantuntemus
Trust
Дизайн
Kompetanse
Tillit
Competência
Компетентность
Kompetenz
Zaufanie
Design
Vertrauen
Confiança
Estetyka
Kompetencja
信任
Доверие
Competence
Luotettavuus
能力
Competance
设计



Tempus Heat A/S,
Helge Nielsens Allé 6H, 8723 Løsning
+45 50 80 20 23
info@tempusheat.dk
www.tempusheat.dk