

**SKRU OP FOR
FORVENTNINGERNE**

FJERNVARMEUNITS TIL ETHVERT BEHOV

●●REDAN

GENNEMTESTET KOMFORT TIL BÅDE KW OG MW

Vil du være garant for, at dine kunder ikke bare får en driftssikker, men også en af de mest energieffektive løsninger på markedet, skal der stå Redan på unitten. Vi har fjernvarmeunits til alle boligtyper og behov – fra små enfamiliehuse til store etageejendomme med mange lejligheder. Fællesnævneren for dem alle er, at de er designet med økonomisk drift for øje og bl.a. byder på et meget lavt varmetab. Flere units er desuden forberedt til lavtemperaturdrift – uden at gå på kompromis med komforten.

VANDVARMERE TIL ENFAMILIEBOLIGER	S. 4 - 5
Akva Lux II, Akva Lux II XBS, Akva Les II, Akva Les II XBS	
VANDVARMERE TIL FLERFAMILIEBOLIGER	S. 6 - 7
Akva Therm 22, Akva Therm 28, Akva Therm 35	
VARMTVANDSBEHOLDER MED LADEVEKSLER	S. 8 - 9
Akva Therm LV	
UNITS, DIREKTE ANLÆG, VAND OG VARME, TIL ENFAMILIEBOLIGER	S. 10 - 11
Akva Lux II S, Akva Les II S, Akva Lux II TD	
UNITS, DIREKTE ANLÆG, VAND OG VARME, TIL FLERFAMILIEBOLIGER	S. 12 - 13
S 22, SW 328, SW 335/342	
UNITS, INDIREKTE ANLÆG, VAND OG VARME, TIL ENFAMILIEBOLIGER	S. 14 - 15
Akva Lux II VXi, Akva Les II VXi, Akva Lux II VXi Basis	
UNITS, INDIREKTE ANLÆG, VAND OG VARME, TIL STØRRE PROJEKTER	S. 16 - 17
Akva Lux II VXe, VXe Solo	
UNITS, INDIREKTE ANLÆG, VAND OG VARME, TIL FLERFAMILIEBOLIGER	S. 18 - 19
VX 22, HW 328, HW 335/342	
UNITS, INDIREKTE ANLÆG, VARME, TIL EN- OG FLERFAMILIEBOLIGER	S. 20 - 21
VXi Solo, VX Solo 22, H 228/328, H 235/335 - 242/342	
BEHOLDERLØSNINGER, INDIREKTE & DIREKTE ANLÆG, VARME OG VAND, TIL ENFAMILIEBOLIGER	S. 22 - 23
Comfort A	
KUNDETILPASSEDE MODULUNITS	S. 24 - 25
Red Frame	
OVERBLIK - TRÆF NEMT DET RIGTIGE VALG	S. 26 - 27
Redan produktsortiment	



Perfekt brugsvandsregulering
under alle forhold med PTC2 + P

Undgå gulv afløb
med AVE trykdigninger



Akva Lux II

HOT FACTS

- Supereffektiv pladevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
- Veksler er kold i tomgang, så tilkalkning reduceres markant
- Præcis brugsvandsregulator med energisparefunktion sikrer høj komfort
- Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
- Fuldisoleret vandvarmer med lavt varmetab (iht. DS 452)

Vil du vide mere?

Download datablad og
prisliste om produktet på
www.redan.danfoss.dk

Akva Les II XBS
Fuldisoleret vandvarmer til lavtemperatur-
områder, med rustfri stålloddet veksler



Akva Les II XBS med isoleringsfront
Fuldisoleret vandvarmer til lavtemperatur-
områder, med rustfri stålloddet veksler



Akva Les II
Fuldisoleret vandvarmer til
lavtemperaturområder



Akva Les II, med isoleringsfront
Fuldisoleret vandvarmer til
lavtemperaturområder



Akva Lux II XBS
Fuldisoleret vandvarmer med
rustfri stålloddet veksler



Akva Lux II XBS med isoleringsfront
Fuldisoleret vandvarmer med rustfri
stålloddet veksler



Akva Lux II
Fuldisoleret vandvarmer med
markedets laveste varmetab



Akva Lux II, med isoleringsfront
Fuldisoleret vandvarmer med
markedets laveste varmetab




VANDVARMERE TIL ENFAMILIEBOLIGER

Uanset om du skal løse en opgave i en enfamiliebolig eller i mindre ejendomme med 2-4 lejligheder, finder du den perfekte gennemstrømningsvandvarmer i Redans vandvarmersortiment. Vandvarmerne har høj ydeevne og lavt energiforbrug – og lever naturligvis op til fremtidens energikrav. Blandt andet er varmetabet meget lavt, fordi pladevarmeveksleren er kold, når der ikke tappes vand i boligen. XBS løsningerne er med rustfri stålloddet veksler til områder, hvor der stilles særlige krav til loddemateriale.



Nem og servicevenlig installation

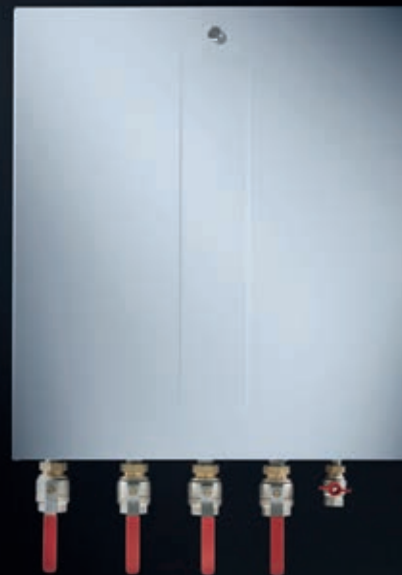

Akva Therm 35
med isoleret stålkappe

HOT FACTS

- Supereffektiv pladevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
- Selvvirkende eller automatisk regulering af varmtvandstemperaturen sikrer høj komfort og god økonomi
- Energieffektiv pumpe til brugsvandscirkulation
- Fuldisolerede units med lavt varmetab (iht. DS 452)
- Minimal risiko for legionella og bakteriedannelse

Vil du vide mere?

Download datablad og
prislise om produktet på
www.redan.danfoss.dk

Høj komfort med elektronisk regulering



**Akva Therm 35 /
Akva Therm 35 XBS**
Fuldisoleret vandvarmer til
58-110 lejligheder



**Akva Therm 35 /
Akva Therm 35 XBS med kappe**
Fuldisoleret vandvarmer til
58-110 lejligheder



**Akva Therm 28 /
Akva Therm 28 XBS**
Fuldisoleret vandvarmer til
25-58 lejligheder



**Akva Therm 28 /
Akva Therm 28 XBS med kappe**
Fuldisoleret vandvarmer til
25-58 lejligheder



**Akva Therm 22 /
Akva Therm 22 XBS**
Fuldisoleret vandvarmer til
5-25 lejligheder




**Akva Therm 22 /
Akva Therm 22 XBS med kappe**
Fuldisoleret vandvarmer til
5-25 lejligheder



VANDVARMERE TIL FLERFAMILIEBOLIGER

Skal der store mængder varmt vand til, f.eks. i en etageejendom med mange lejligheder, kan du regne med Redan. Vores standard vandvarmere til flerfamilieboliger har kapacitet til at forsyne op til 110 lejligheder og er lige så energieffektive, som de er driftssikre. Vandvarmerne er udviklet til anvendelse på fjernvarmenettet og leveres monteringsklare lige til at hænge op på væggen. XBS løsningerne er med rustfri stålloppet veksler til områder, hvor der stilles særlige krav til loddemateriale.

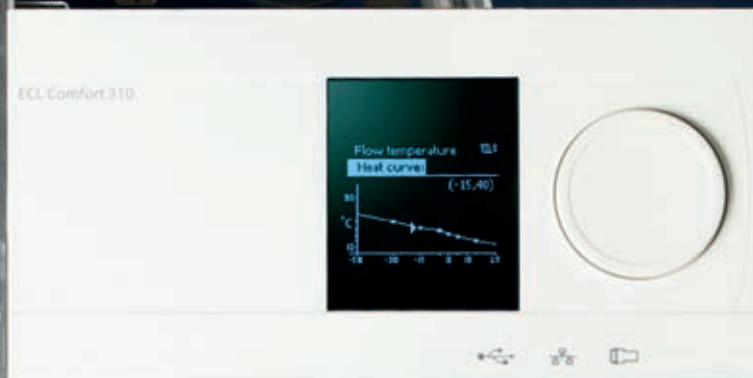

Akva Therm LV - når spidsbelastning er en særlig udfordring

HOT FACTS

- Udviklet til hospitaler, restauranter, sportscentre, erhverv og beboelsesejendomme
- Kan forsynes fra fjernvarmenettet, lavtemperaturkedler, kondenserende kedler, solvarme, procesopvarmning eller spildevandsopvarmning
- Høj virkningsgrad og præcis regulering af brugsvandstemperaturen med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal udnyttelse af energi
- Rør, veksler og beholder i rustfri stål

Vil du vide mere?

Download datablad og prislise om produktet på www.redan.danfoss.dk





Akva Therm LV
Varmtvandsbeholder med
ladeveksler til varmt brugsvand



Beholderfædder, stilleskruer
til Akva Therm LV

VARMTVANDS- BEHOLDER MED LADEVEKSLER

Med Redans kompakte ladevekslersystem får du en optimal kombination af varmtvandsbeholderen og gennemstrømningsvandvarmeren. Løsningen er specielt velegnet til at levere varmt brugsvand til større bygninger, hvor der er behov for en konstant brugsvandstemperatur – også under spidsbelastning. Vores program indeholder 12 standardapplikationer til forsyning af 12- 69 lejligheder – med mulighed for at lave individuelle løsninger, hvis dit behov ligger uden for vores standardløsninger.



Akva Lux II S

HOT FACTS

- Forberedt til lavtemperatur fjernvarme
- Præcis brugsvandsregulator med energisparefunktion sikrer høj komfort
- Energieffektiv pumpe til varme
- Høj virkningsgrad og præcis regulering af varmetemperaturen med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal udnyttelse af energi
- Fuldisolerede units med lavt varmetab (iht. DS 452)
- Rørtilslutning op eller ned

Vil du vide mere?

Download datablad og prisliste om produktet på www.redan.danfoss.dk



Komplementer installationen med et fuldisoleret Redan Fordelermodul

DRI Fordelemodul

Leveres i 4 basisvarianter



+

Akva Lux II TD

Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til direkte anlæg



Akva Lux II TD, med isoleringsfront

Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til direkte anlæg



Akva Les II S

Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandedsløje, til forsyningsområder med lav fjernvarme fremløbstemperatur



Akva Les II S, med isoleringsfront

Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandedsløje, til forsyningsområder med lav fjernvarme fremløbstemperatur



Akva Lux II S

Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandedsløje



Akva Lux II S, med isoleringsfront

Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandedsløje



UNITS DIREKTE ANLÆG TIL ENFAMILIEBOLIGER

Redans serie af units til direkte fjernvarme leverer både varmt vand og varme til enfamilieboliger af enhver art - både den store villa med gulvarme overalt, villaen med radiatorvarme og villaen med en kombination af begge typer. Takket være en unik reguleringsteknologi med energisparefunktion, PTC2 + P, styres brugsvandstemperaturen meget præcist, så brugeren får høj komfort og lavt energiforbrug. Alle units leveres monteringsklare med rørføring nedad som standard, men ved tilkøb af monteringsplade og rørsæt kan rørene også føres op.



S 22 med isoleret stålkappe

HOT FACTS

- Supereffektiv pladevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
- Energieffektiv pumpe til brugsvandscirkulation og varme
- Leveres med vejrkompensering iht. DS 469
- Høj virkningsgrad og præcis regulering af varmen med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal udnyttelse af energi
- Rørtilslutning op eller ned

Vil du vide mere?

Download datablad og
prislister om produktet på
www.redan.danfoss.dk



SW 335/342

Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandesløjfe, til større bygninger samt store boligblokke med op til 60 lejligheder

**SW 328**

Fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandesløjfe, til større bygninger samt større boligblokke med op til 28 lejligheder

**S 22**

Rørisoleret fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandesløjfe, til mindre bygninger samt boligblokke med op til 15 lejligheder

**S 22 med kappe**

Rørisoleret fjernvarmeunit for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandesløjfe, til mindre bygninger samt boligblokke med op til 15 lejligheder



UNITS DIREKTE ANLÆG TIL FLERFAMILIEBOLIGER

Skal du levere både varme og varmt vand til større byggerier som etageejendomme eller skoler og institutioner, opfylder Redans fjernvarmeunits med blandesløjfe kravene. Vores standardserie til direkte anlæg har løsninger op til hhv. 15, 28 og 60 lejligheder, men kan naturligvis tilpasses individuelle behov, både mht. antal lejligheder og rørisolering. Men også når det gælder den elektroniske styring af brugsvand og varme.



Akva Lux II VXi

HOT FACTS

- Supereffektiv pladevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
- Energieffektiv pumpe til varme
- Vejrkompensering iht. DS 469
- Nem adgang til indreguleringskomponenter
- Høj virkningsgrad og præcis regulering af varmen med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal udnyttelse af energi

Vil du vide mere?

Download datablad og prisliste om produktet på www.redan.danfoss.dk

Nem at installere
- fleksibel rørtilslutning
op eller ned



Redan REP-TOOL




Akva Lux II VXi Basis
 Fuldisoleret unit for varme og varmt vand
 til indirekte anlæg, til store enfamilieboliger.
 Rør ned



Akva Lux II VXi Basis, med isoleringsfront
 Fuldisoleret unit for varme og varmt
 vand, til indirekte anlæg, til store enfamilie-
 boliger. Rør ned




Akva Les II VXi
 Fuldisoleret unit for varme og varmt vand til indirekte
 anlæg til store enfamilieboliger, til forsyningsområder
 med lav fjernvarme fremløbstemperatur. Rør op og ned

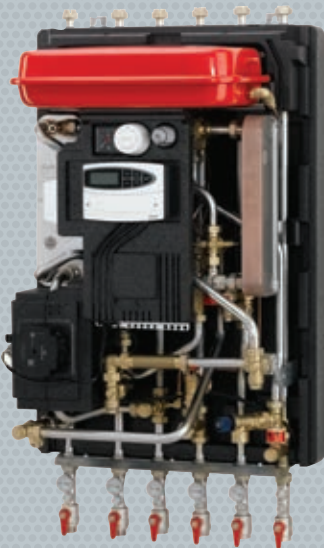

Akva Les II VXi, med isoleringsfront
 Fuldisoleret unit for varme og varmt
 vand, til indirekte anlæg til store enfamilie-
 boliger, til forsyningsområder med lav fjern-
 varme fremløbstemperatur. Rør op og ned



Akva Lux II VXi
 Fuldisoleret unit for varme og varmt vand
 til indirekte anlæg, til store enfamilieboliger.
 Rør op og ned

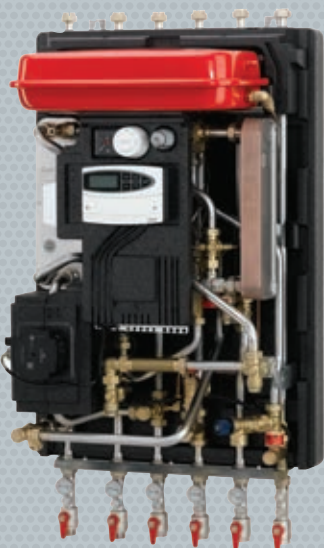

Akva Lux II VXi, med isoleringsfront
 Fuldisoleret unit for varme og varmt
 vand, til indirekte anlæg, til store enfamilie-
 boliger. Rør op og ned



UNITS INDIREKTE ANLÆG TIL ENFAMILIEBOLIGER

Til indirekte fjernvarme tilbyder Redan tre standardunits til enfamilieboliger. De tre varianter dækker behovet for både vand og varme i den store villa med mange beboere og i mindre ejendomme med 2-4 lejligheder og er velegnet til såvel to-strengs-anlæg som gulvvarme. Alle units er fuldisolerede og udstyret med vejrkompensering til varme, så de lever op til kravene i DS 452 og DS 469. I flere varianter kan rørtilslutning ske fleksibelt op eller ned.



Perfekt brugsvandsregulering
under alle forhold med PTC2 + P



Akva Lux II VXe

HOT FACTS

- Fuldisolerede fjernvarmeunits til indirekte anlæg
- Kundetilpassede løsninger, specielt udviklet til større projekter og bymodeller
- Kan fås i variant til direkte anlæg, Akva Lux II Se
- Mulighed for tilslutning af fordelerunit til gulvvarme
- Åbner mulighed for spejlvendte løsninger *
- Lavt energiforbrug og god fjernvarmeøkonomi
- VXe reducerer varmetabet med mere end 195 W

Vil du vide mere?

Download datablad og
prisliste om produktet på
www.redan.danfoss.dk

* Kontakt Redan på 8743 8973 for at høre mere om
muligheden for spejlvendte løsninger



Supereffektiv
pladevarmeveksler
baseret på nyeste
teknologi



VXe Solo

Fuldisoleret unit til varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til enfamilieboliger

**VXe Solo, med isoleringsfront**

Fuldisoleret unit til varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til enfamilieboliger

**Akva Lux II VXe**

Fuldisoleret unit til varme og varmt vand til indirekte anlæg, til enfamilieboliger

**Akva Lux II VXe, med isoleringsfront**

Fuldisoleret unit til varme og varmt vand til indirekte anlæg, til enfamilieboliger



UNITS INDIREKTE ANLÆG TIL STØRRE PROJEKTER

Skal der findes en løsning, der afviger fra de eksisterende standardløsninger til indirekte fjernvarme, tilbyder Redan flere løsninger. Bl.a. Akva Lux II VXe til vand og varme og VXe Solo til varme, med udtag for beholder. VXe dækker behovet til såvel store som små enfamilieboliger og er velegnet til større projekter, hvor der stilles specielle krav fra bygherres side til bestyknin og typisk til projekter, hvor både pris og kvalitet har afgørende betydning. VXe units er fuldisoleret iht. DS 452 og udstyret med vejrkompensering iht. DS 469.



VX 22 med isoleret stålkappe

HOT FACTS

- Supereffektiv pladevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
- Vejrkompensering iht. DS 469
- Høj virkningsgrad og præcis regulering af vand- og varmetemperaturen med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal udnyttelse af energi
- Leveres med elektronisk regulator til styring af varmekredsen og brugsvandskredsen

Vil du vide mere?

Download datablad og prislister om produktet på www.redan.danfoss.dk



Standard eller kundetilpassede løsninger - valget er dit

HW 335/342

Fjernvarmeunit til varme og varmt vand til indirekte anlæg, til større bygninger samt store boligblokke med op til 50 lejligheder

**HW 328**

Fjernvarmeunit for til varme og varmt vand til indirekte anlæg, til større bygninger samt større boligblokke med op til 20 lejligheder

**VX 22**

Rørisoleret fjernvarmeunit til varme og varmt vand til indirekte anlæg, til mindre bygninger samt boligblokke med op til 15 lejligheder


**VX 22 med kappe**

Rørisoleret fjernvarmeunit til varme og varmt vand til indirekte anlæg, til mindre bygninger samt boligblokke med op til 15 lejligheder



UNITS INDIREKTE ANLÆG TIL FLERFAMILIEBOLIGER

Redans fjernvarmeunits til indirekte anlæg er skabt til at forsyne etageejendomme og større bebyggelser med varme og varmt vand. Vores standardserie dækker behovene i ejendomme med op til hhv. 15, 20 og 50 lejligheder, men har du specielle ønsker, tilpasser vi løsningen i henhold til dine behov, både mht. antal lejligheder og rørisolering, men også når det gælder den elektroniske styring af vand- og varmekreds. I flere varianter kan rørtilslutning ske fleksibelt op eller ned.

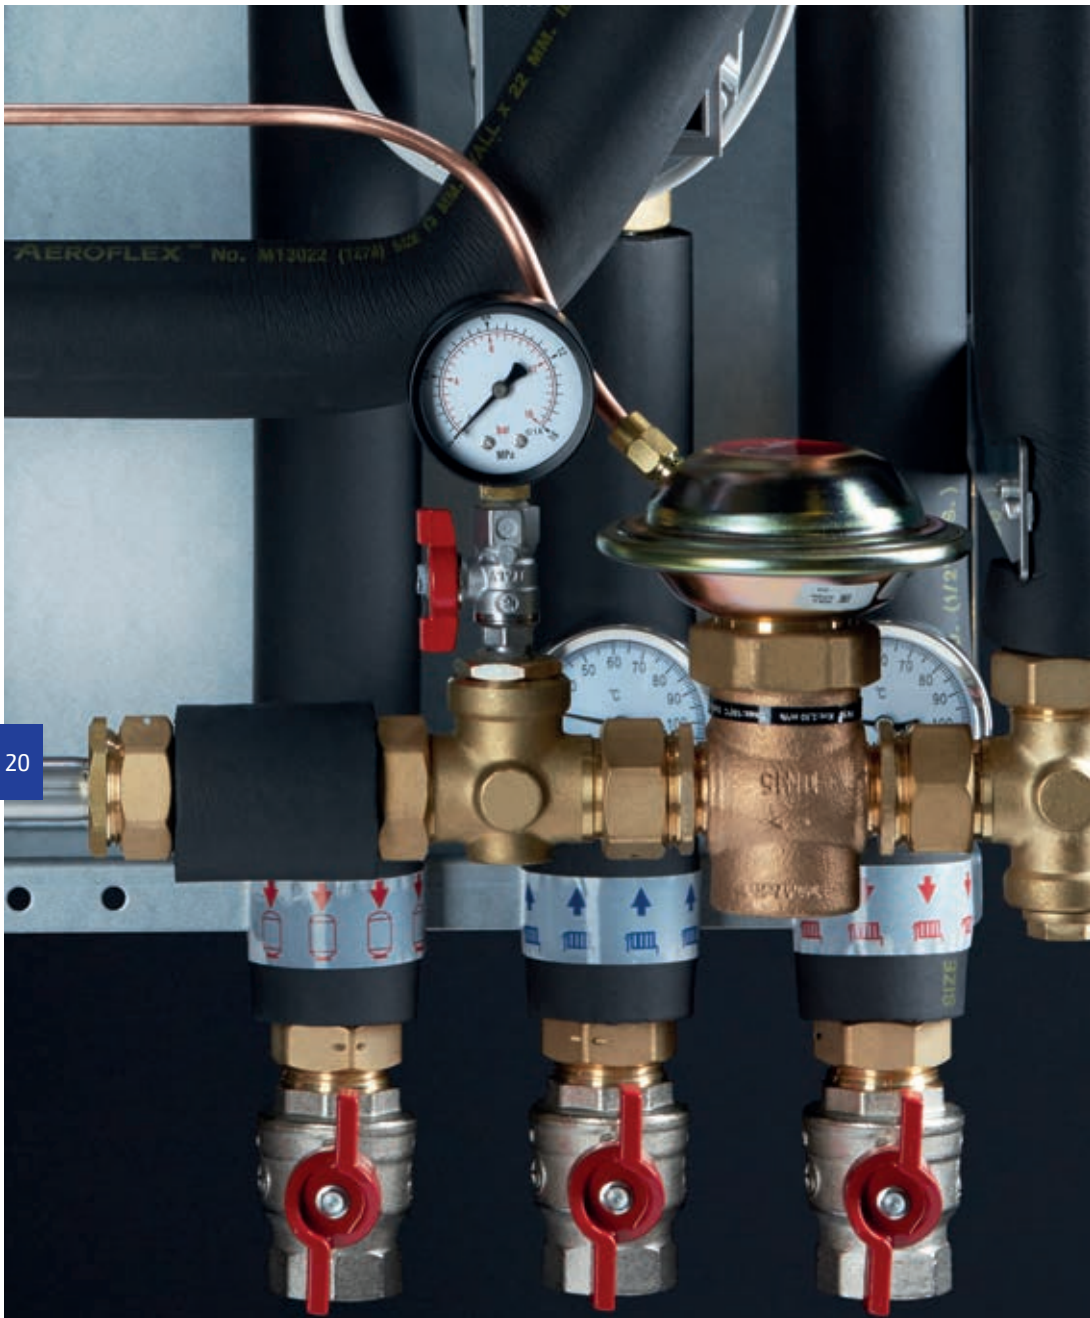

VX Solo 22 med isoleret stålkappe

HOT FACTS

- Supereffektiv pladevarmeveksler baseret på nyeste teknologi
- Energieffektiv pumpe til varme
- Vejrkompensering iht. DS 469
- Forberedt til tilslutning til varmtvandsbeholder
- Høj virkningsgrad og præcis regulering af vand- og varmetemperaturen med indbygget Danfoss ECL automatik for optimal udnyttelse af energi

Vil du vide mere?

Download datablad og prislister om produktet på www.redan.danfoss.dk



H 228/328

Fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til større bygninger samt større boligblokke

**H 235/335 - 242/342**

Fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til større bygninger samt store boligblokke

**VX Solo 22**

Rørisoleret fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til mindre bygninger samt små boligblokke

**VX Solo 22 med kappe**

Rørisoleret fjernvarmeunit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til mindre bygninger samt små boligblokke

**VXi Solo**

Fuldisoleret unit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til store enfamilieboliger. Rør op og ned

**VXi Solo med isoleringsfront**

Fuldisoleret unit for varme til indirekte anlæg, med udtag for varmtvandsbeholder, til store enfamilieboliger. Rør op og ned



UNITS INDIREKTE ANLÆG MED UDTAG FOR BEHOLDER

I de områder, hvor fjernvarmeforsyningen kræver, at det er en beholder, der leverer det varme vand, kan Redan naturligvis også være med. Uanset om opgaven skal løses i et enfamiliehus eller i en etageejendom med mange lejligheder, er du garanteret en driftssikker varmeløsning, der som standard er udstyret med vejrkompensering. Vores fjernvarmeunits med udtag til beholder leveres som alle vores andre units monteringsklare lige til at hænge op.



Comfort A

HOT FACTS

- Kompakt fjernvarmeanlæg med beholder, til direkte og indirekte fjernvarme
- Gulvstillede eller væghængte varianter med 70 eller 120 liters beholder
- Energiklasse A beholder med højeffektivt varmelegeme
- Lavt energiforbrug og god fjernvarme-økonomi
- Fuldisoleret iht. DS 452

Vil du vide mere?

Download datablad og prislister om produktet på www.redan.danfoss.dk

Nem adgang til indreguleringskomponenter





Comfort A
vægghængt beholderløsning med 70
eller 120 L beholder




Comfort A
gulvstillet beholderløsning med 70
eller 120 L beholder



Comfort A
gulvstillet beholderløsning, med 70
eller 120 L beholder, med kappe

ENERGIRIGTIGE BEHOLDERLØSNINGER TIL ENFAMILIEBOLIGER

Både til direkte og indirekte fjernvarme, til vægmontage eller til montage på gulv er Redans fuldisolerede Comfort A beholderløsninger den perfekte og energirigtige løsning. Øverst energiklasse A beholderen med højeffektivt varmelegeme, der sikrer husstanden rigeligt varmt vand; nederst den fuldisolerede teknikdel, servicevenligt trukket frem i unitten for at give god plads til husinstallationen, og udstyret med vejrkompensering for sammen med energiklasse A beholderen at sikre den bedst tænkelige fjernvarmeøkonomi.

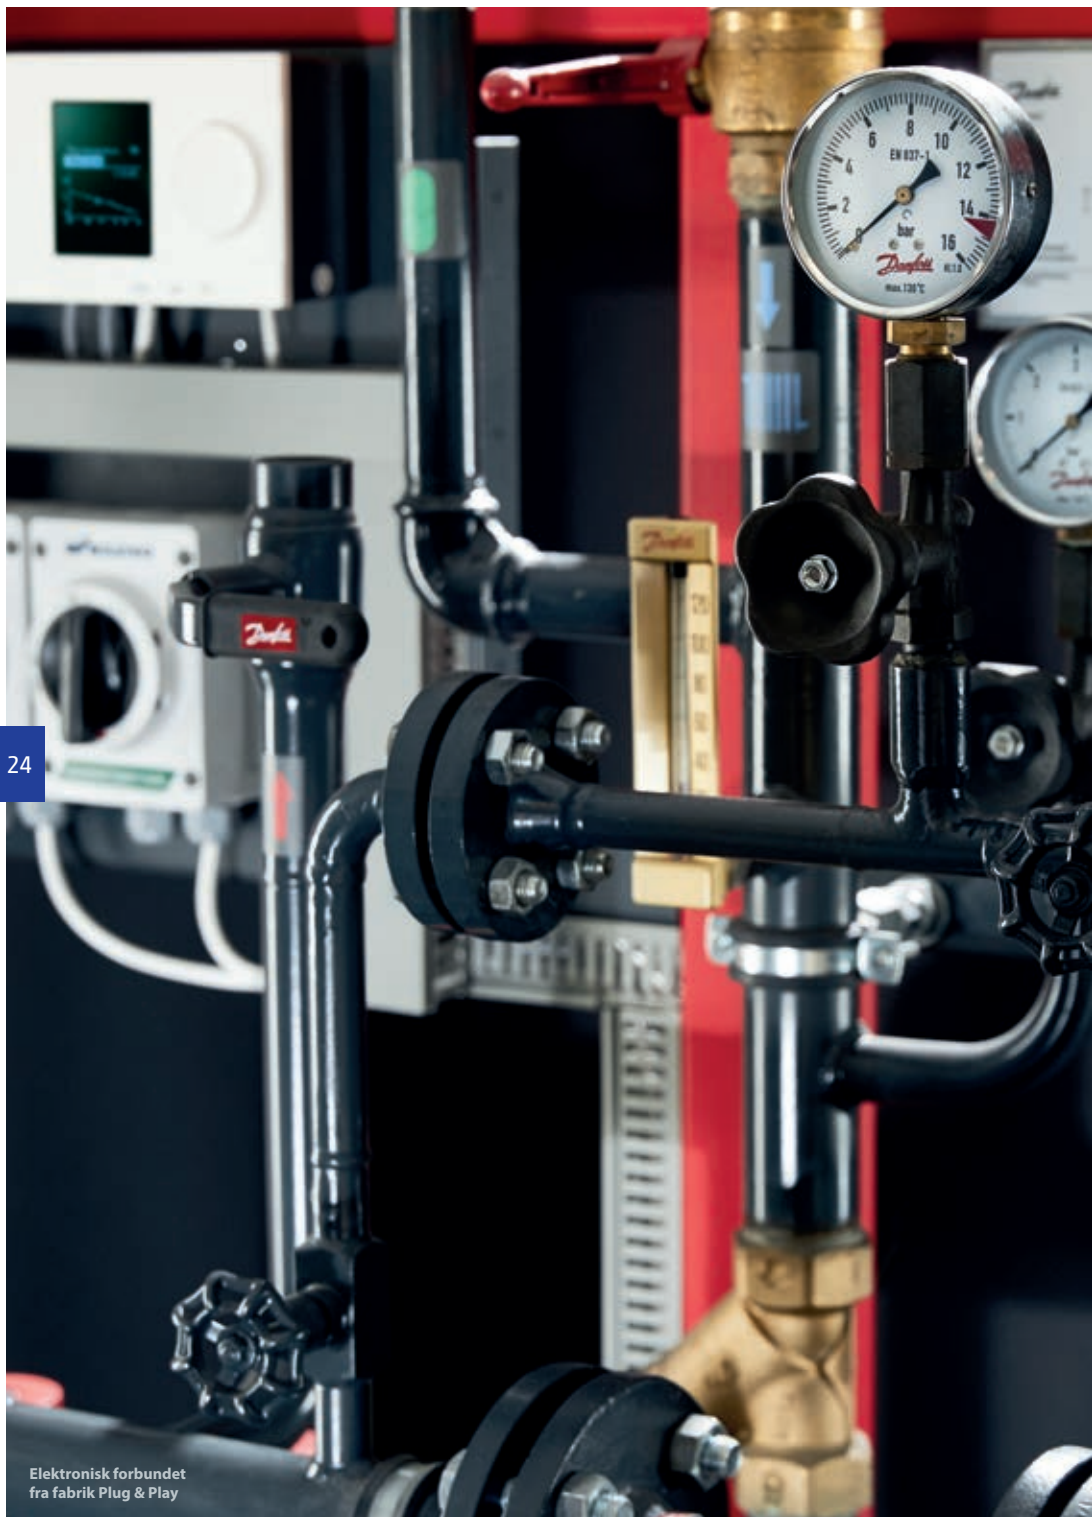

Red Frame

HOT FACTS


- Fjernevarmeunits til store bebyggelser og boligblokke
- Højtydende vekslere i rustfrit stål
- Kompakt konstruktion
- Individuel dimensionering og tilslutningsmuligheder
- Forberedt til isolering efter kundens ønske
- Danfoss ECL automatik til styring af brugsvandskreds og varmekreds

Vil du vide mere?


Download datablad og
prislise om produktet på
www.redan.danfoss.dk



Red Frame
Gulvstillet unit opbygget på modulramme

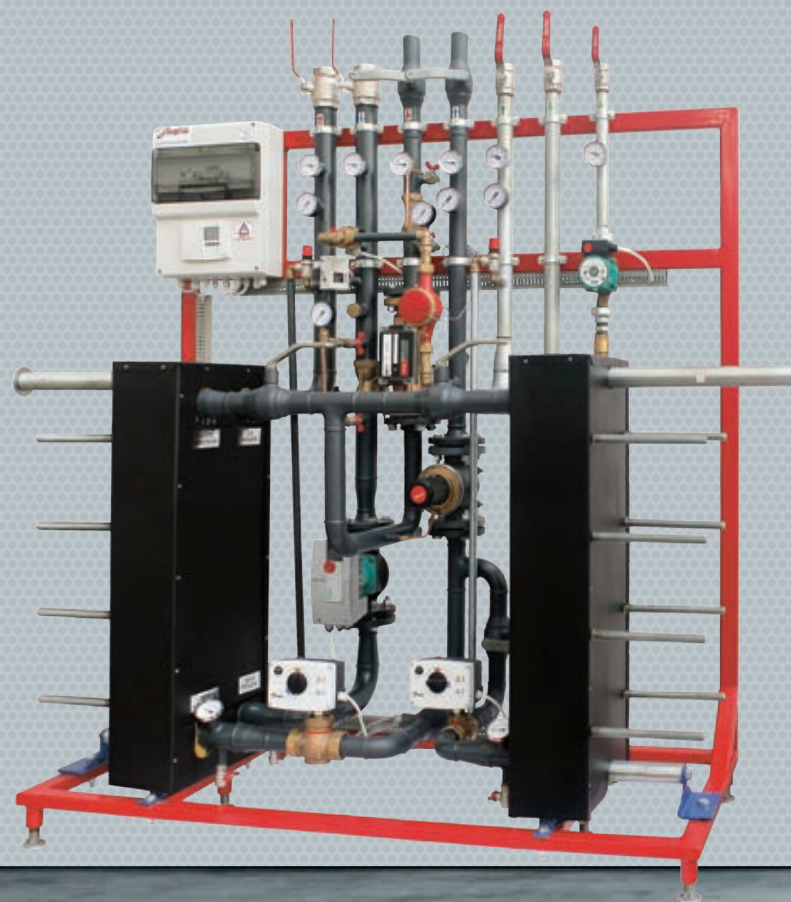

Red Frame
Gulvstillet unit til varme og varmt vand - med svejste rør og boltede pladevarmevekslere

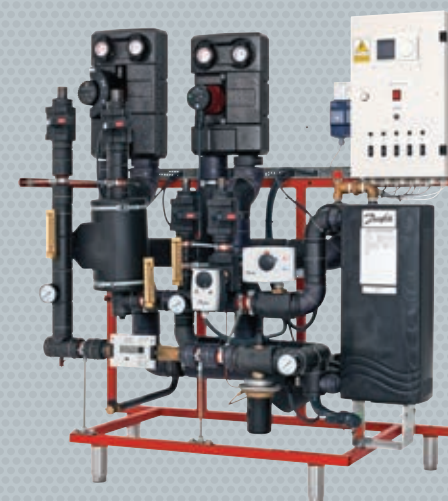


Red Frame
Type DSP 1, MIDI
Gulvstillet unit til varme - med svejste rør og loddet pladevarmeveksler

KUNDE- TILPASSEDE MODULUNITS RED FRAME

Er en gulvstillet fjernvarmeunit den bedste løsning til din næste opgave, kan du trygt læne dig op ad Redan. Og det gælder uanset, om den skal levere varmt brugsvand, varme eller en kombination af begge. Vores Red Frame-serie er baseret på et standardiseret, modulopbygget rammesæt og indeholder alle de komponenter, der normalt kræves for at opnå optimal regulering af brugsvands- og rumtemperaturen. Red Frame kan isoleres efter de gældende regler. Har du mere specifikke ønsker, fx i forhold til fysiske mål eller bestyknings, laver vi kundetilpassede løsninger.

TRÆF NEMT DET RIGTIGE VALG

I oversigten til højre har vi samlet alle vores fjernvarmeunits og kategoriseret dem efter, hvilke boligtyper de passer til. Det gør det forhåbentlig nemmere for dig at træffe det rigtige valg næste gang – uanset om det er en enfamiliebolig eller et større projekt, du står overfor.

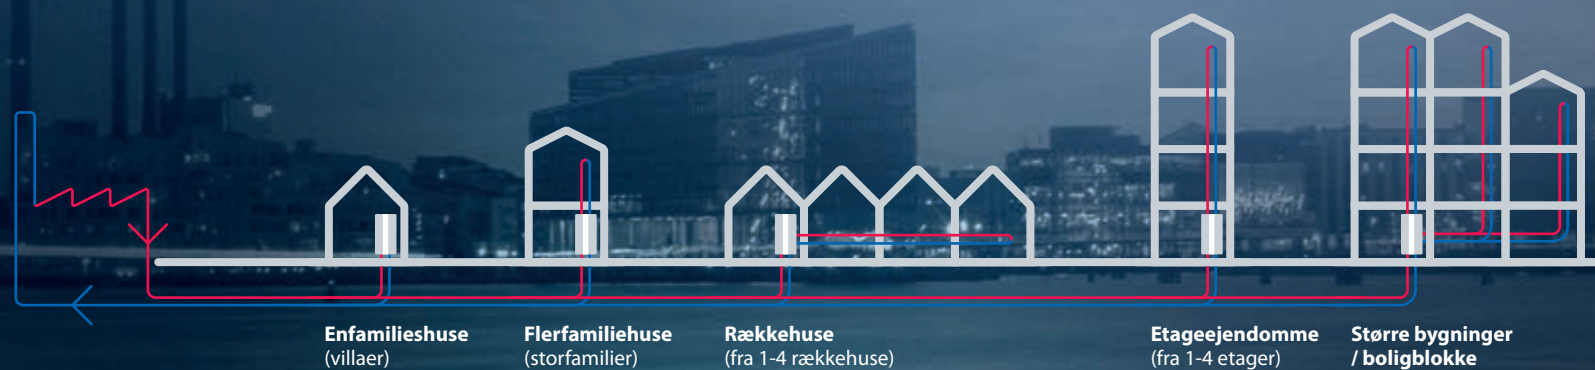

○ ÆN UNIT PR. HUS/BEBYGGELSE / ● ÆN UNIT PR. LEJLIGHED

KATEGORI

	SIDE ▼	Enfamiliehuse (villaer)	Flerfamiliehuse (storfamilier)	Rækkehuse (fra 1-4 rækkehuse)	Etageejendomme (fra 1-4 lejligheder)	Større bygninger / boligblokke
Vandvarmere	Akva Lux II	4	○	●	●	●
	Akva Lux II XBS	4	○	●	●	●
	Akva Les II	4	○	●	●	●
	Akva Les II XBS	4	○	●	●	●
	Akva Therm 22	6	○	○	○	
	Akva Therm 28	6				○
	Akva Therm 35	6				○
	Akva Therm LV	8				○
	Red Frame - brugsvandsunit	24			○	○
Direkte vand og varme	Akva Lux II S	10	○	●	●	●
	Akva Les II S	10	○	●	●	●
	Akva Lux II TD	10	○	●	●	●
	S 22	12		○	○	○
	SW 328	12				○
	SW 335/342	12				○
	Red Frame - unit med blandesløjfe	24				○
	Comfort A GSe / VSe	22	○			
	DRi Fordelermodul	11	○	●	●	
Indirekte vand og varme	Akva Lux II VXi	14	○	●		
	Akva Lux II Basis	14	○	●		
	Akva Les II VXi	14	○	●		
	Akva Lux II VXe	16	○	●		
	VX 22	18		○	○	○
	HW 328	18				○
	HW 335/342	18				○
	Red Frame - til vand og varme	24				○
	Comfort A VVXe & GVXe	22	○			○
Indirekte varme	VXe Solo	16	○	●	●	●
	VXi Solo	20	○	●	●	●
	VX Solo 22	20		○	○	○
	H 228/328	20				○
	H 235/335 - 242/342	20				○
	Red Frame - til varme	24				○

DANFOSS REDAN A/S
OMEGA 7, SØFTEN
DK-8382 HINNERUP

—
TEL. +45 87 43 89 43
FAX. +45 87 43 89 44
—

REDAN.DANFOSS.DK
REDAN@DANFOSS.COM



REDAN ACADEMY KOM ET SKRIDT FORAN

Vil du gerne blive endnu klogere på fjernvarme og fjernvarmeunits? Så er Redan Academy noget for dig.

Vi afholder løbende kurser for VVS-installatører, grossister og ansatte på fjernvarmeværker – med både praktisk og teoretisk indhold. Redan Academy-kurser skræddersyes fra gang til gang i forhold til kursisterne og indeholder fx generel viden om fjernvarme, træning i indregulering, fejlfinding, dimensionering og præsentation af Redans produkter og anvendelse.

DANFOSS REDAN A/S

Danfoss Redan har siden 1971 været førende inden for produktion af moderne fjernvarmeunits, varmevekslere og automatik til fjernvarme – både til private hjem og til større fjernvarmeinstallationer. Det konstante fokus på effektivitet og kvalitet har gjort Danfoss Redan

navnet kendt langt uden for landets grænser, og rundt omkring i verden er flere end 500.000 boliger i dag forsynet med vandvarmere og fjernvarmeunits fra den danskejede virksomhed. Danfoss Redan beskæftiger ca. 100 medarbejdere.